
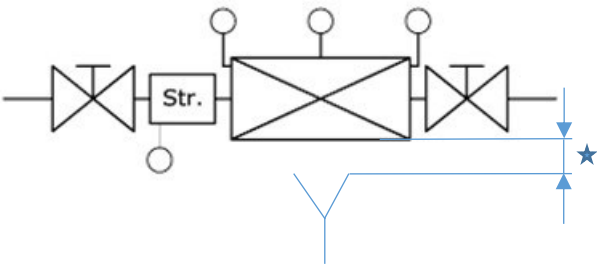
	<p>Controle en Beheer</p>	
<p><b>Familie:</b></p>	<p><b>Controleerbare onderbreking</b></p>	<p><b>B</b></p>
<p><b>Type:</b></p>	<p><b>Terugstroombeveiliging met verschilddrukzone controleerbaar</b></p>	<p><b>A</b></p>
		
<p>Terugstroombeveiliging: symbool</p>	<p>Terugstroombeveiliging: schema</p>	
<p>Installatie-eisen: Zie <a href="#">Waterwerkbladen</a>, WB3.8 blad 15</p>		
<p>str = zeef ★ = Onderbreking = 2x de inwendige diameter van de toevoerleiding met een minimum van 20 mm</p>		
